
Porta-ferramentas de torno MS16/MS22 Qua, duplo


Características técnicas




Sistema de carro MS	MS16/MS22
Acionamento	não acionado
Fixação MS	Rabo de andorinha
Refrigeração	externo
Pressão (até)	80 bar
Recepção	Quadrado 12x12
X [mm]	54,2
Y [mm]	±11
Z [mm]	18
Produtos INDEX TRAUB	MS22-8

Nota

O ângulo livre (± 3,5°) se altera devido ao movimento de giro do suporte (± 3,5°). Usar somente ferramentas com ângulo livre > 6°

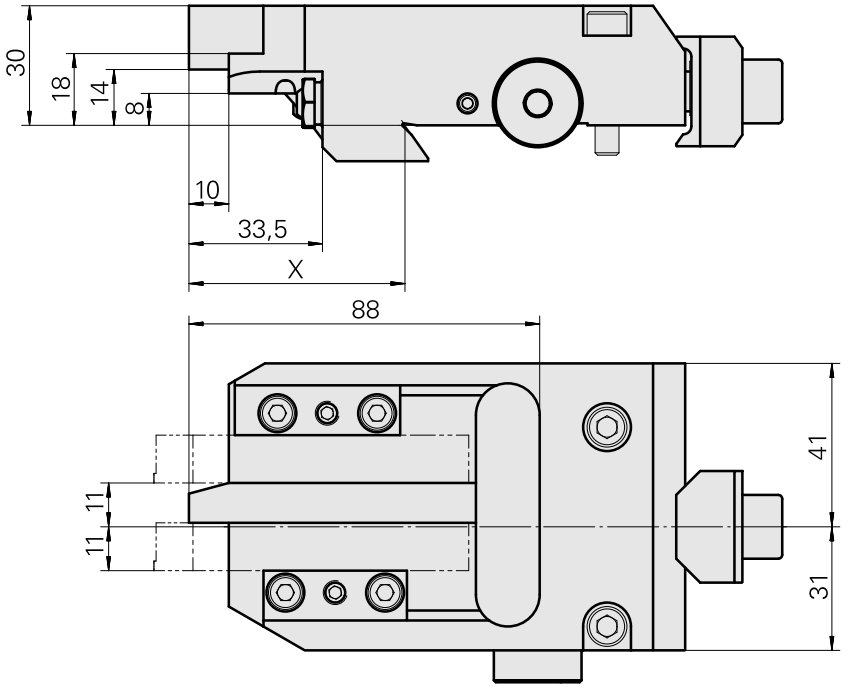

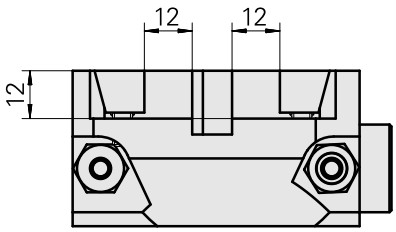

X	54,2

Documentos

Não há downloads disponíveis para este produto

Acessórios

Acessórios opcionais

Outros acessórios

Bocal bola D8xM5

ID do produto : 10392450
ID anterior do produto : W02019.0002

Parafuso oco M12x1

ID do produto : 10757766
ID anterior do produto : W02013.0001

Bucha 4x8x12

ID do produto : 10831938
ID anterior do produto : W02010.0002