


Stechhalter MS16/MS22 Trapez 26x8


Technische Merkmale

Schlittensystem MS	MS16/MS22
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	außen und innen
Druck	80 bar
Drehrichtung	Rechtslauf
Aufnahme	Trapez 26x8
X [mm]	41
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produkte INDEX TRAUB	MS22-6 • MS22-6L • MS24-6 • MS24-8



Hinweis

Bei vorhandener Rückseitenbearbeitung mit 3 festen Werkzeughaltern erfolgt die Montage in Lage 6.2!

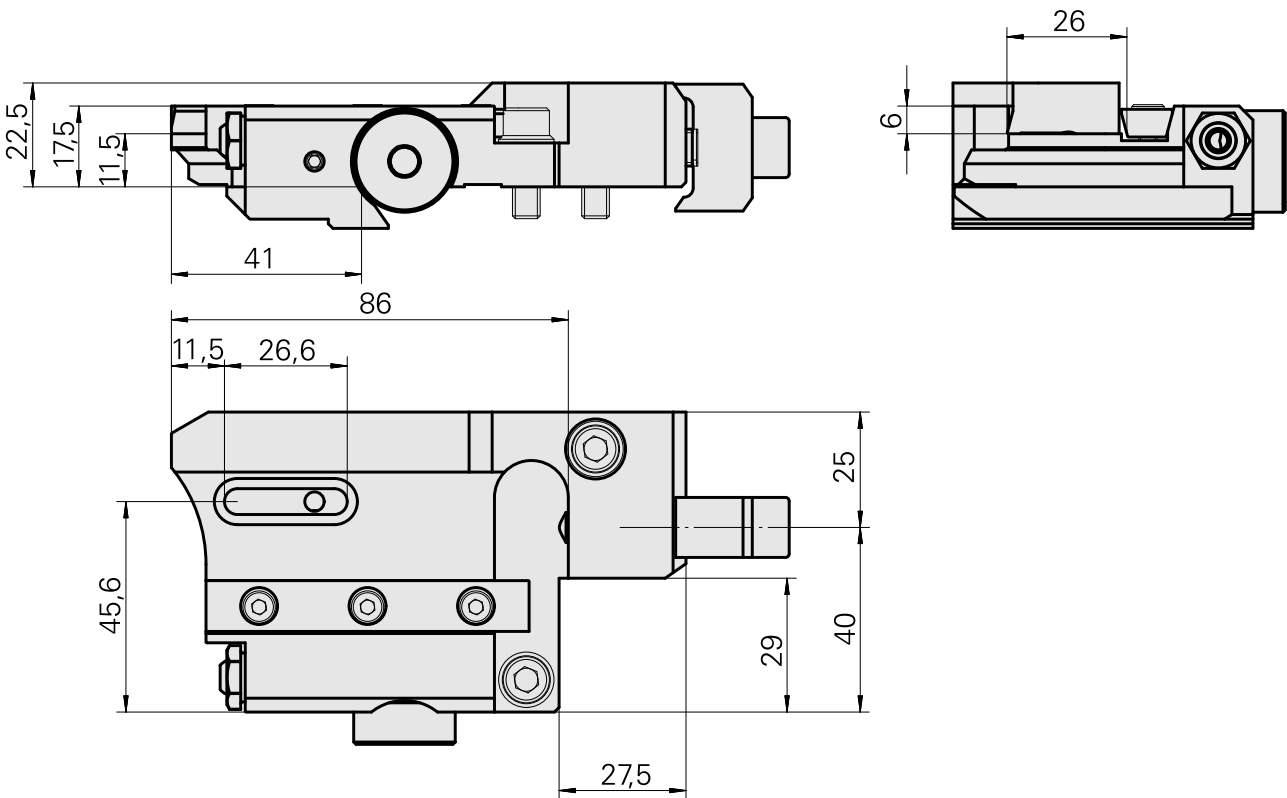

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Buchse 4x8x12](#)

Artikel-Id : 10831938

frühere Artikel-Id : W02010.0002

[Hohlschraube M12x1 M12x1](#)

Artikel-Id : 10757766

frühere Artikel-Id : W02013.0001

[Kugelspritzdüse D8xM5 D8xM5](#)

Artikel-Id : 10392450

frühere Artikel-Id : W02019.0002
