


---

## PO de tournage Prisme arrondi Carré 16x1


### Caractéristiques techniques

<b>Queue TNL</b>	Prisme arrondi
<b>Entraînement</b>	non entraîné
<b>Fixation TNL</b>	Vis de serrage centrale
<b>Arrosage</b>	extérieur
<b>Pression</b>	30 bar
<b>Attachement</b>	Carré 16x16
<b>Produits INDEX TRAUB</b>	TNK36 • TNL26



### Remarque

Utilisable uniquement sur la contrebroche en rotation à droite !

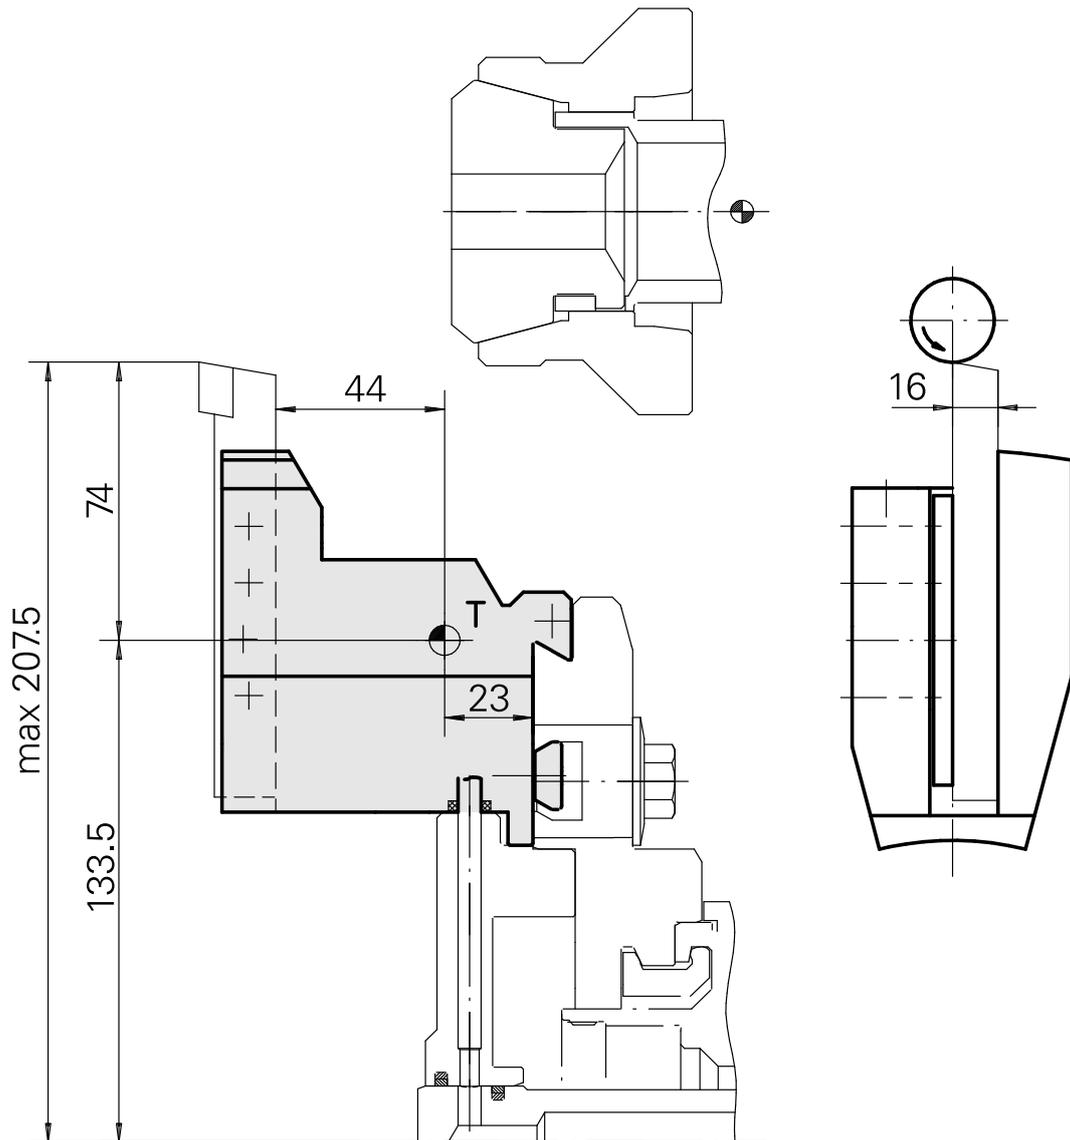

10760675  
984499

**INDEX**

---

## **Documents**

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit