

Mandrin de contrôle

Caractéristiques techniques

Entraînement

non entraîné

Fixation MS

Bague de serrage D28,5

X [mm]

—

Y [mm]




—

Z [mm]

—

Produits INDEX TRAUB

MS24-6 • MS16-6 • MS22-6 •
MS22-8

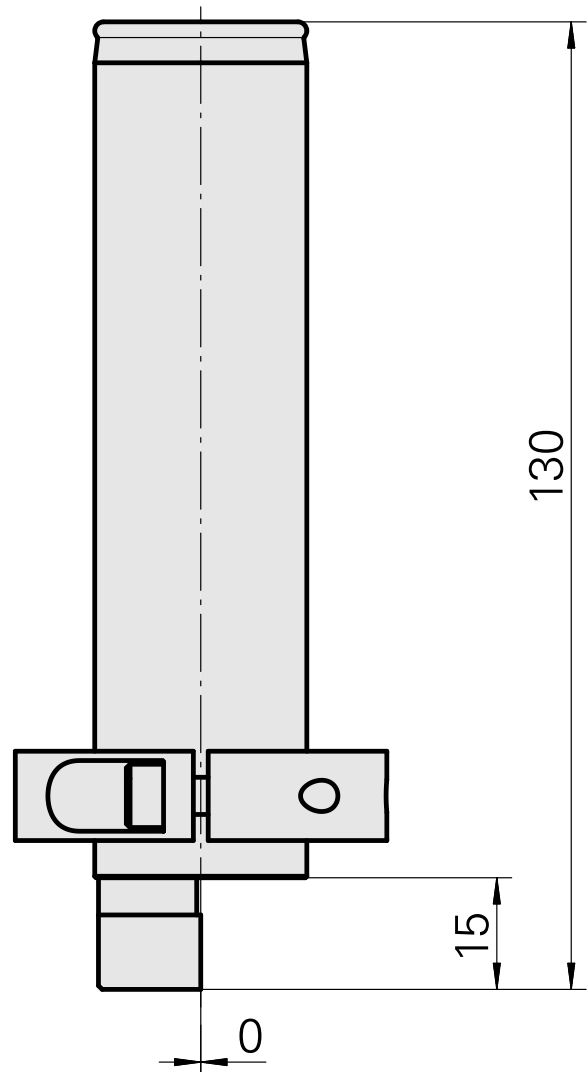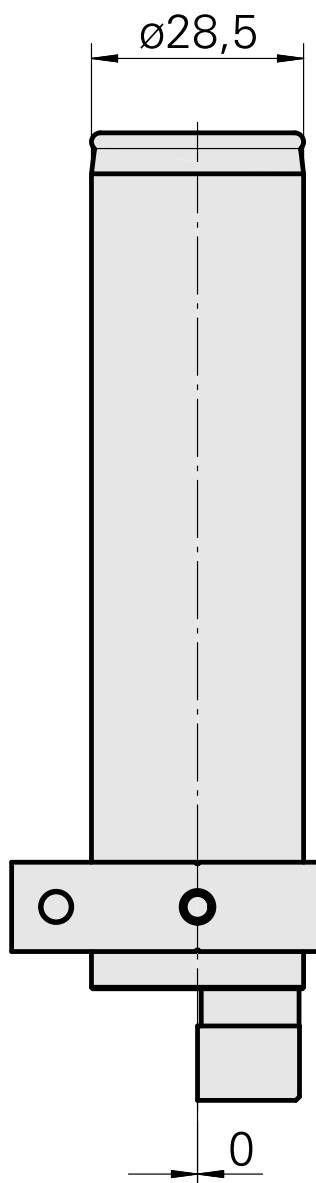

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit