


Grooving tool and stop holder MS32/MS40


Technische Daten

Schlittensystem MS	MS32/MS40
Antrieb	nicht angetrieben
Fixierung MS	Schwalbenschwanz
Kühlung	innen
Druck	80 bar
Drehrichtung	Rechtslauf
Aufnahme	Trapez 32x5
X [mm]	70
Y [mm]	–
Z [mm]	14,5
Produkte INDEX TRAUB	MS40-6



Hinweis

Bei vorhandener Rückseitenbearbeitung mit 3 festen Werkzeughaltern erfolgt die Montage in Lage 6.2!

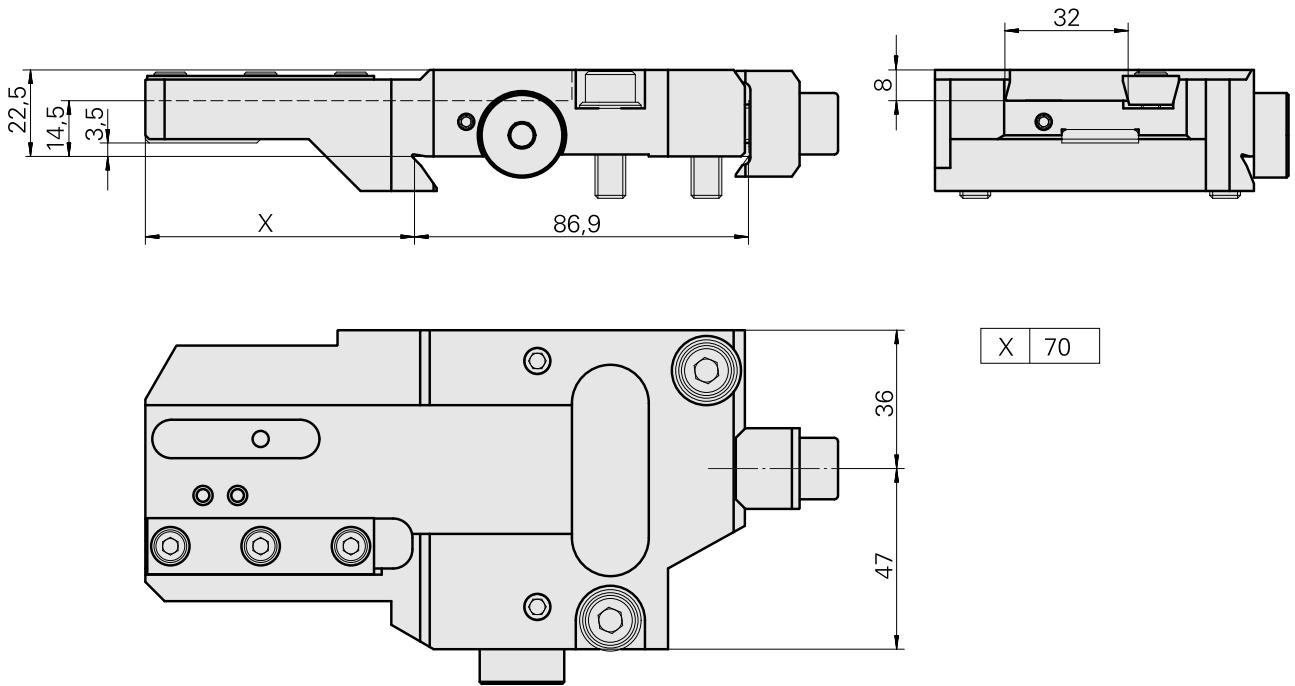

Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden

Zubehör

Optionales Zubehör

weiteres Zubehör

[Anschlagplatte](#)

Artikel-Id : 10217059

frühere Artikel-Id : W00019.0064

[Senkschraube 8.8 Torx M4x8/T20 M 4x 8/T20 verzinkt 402314 8](#)

Artikel-Id : 10586100

frühere Artikel-Id : 410362.0408
