


Unità di tornitura poligonale Prisma rot, $\pm 15^\circ$


Caratteristiche tecniche

Gambo TNL	Prisma rotondo
Azionamento	Azionamento complessivo
Fissaggio TNL	Vite di serraggio centrale
Speed ratio	2:1
Raffreddamento	esterno
Pressione	30 bar
Attacco	D12
Prodotti INDEX TRAUB	TNK36 • TNL26



Istruzioni

Utilizzabile solo sulle torrette con asse X!

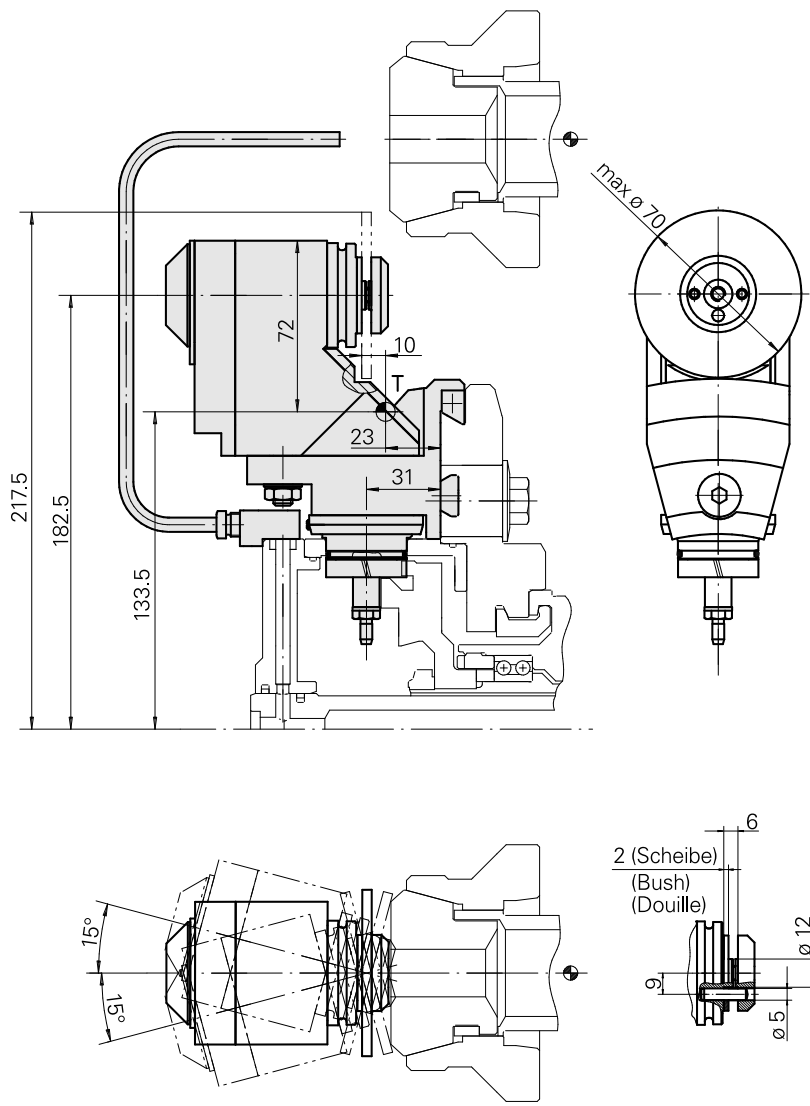

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto