


Unità di tornitura poligonale Prisma rot, $\pm 15^\circ$


Caratteristiche tecniche

Gambo TNL	Prisma rotondo
Azionamento	Azionamento complessivo
Fissaggio TNL	Vite di serraggio centrale
Speed ratio	1:1
Raffreddamento	esterno
Pressione	30 bar
Attacco	D12
Prodotti INDEX TRAUB	TNK36 • TNL26



Istruzioni

Utilizzabile solo sulle torrette con asse X!

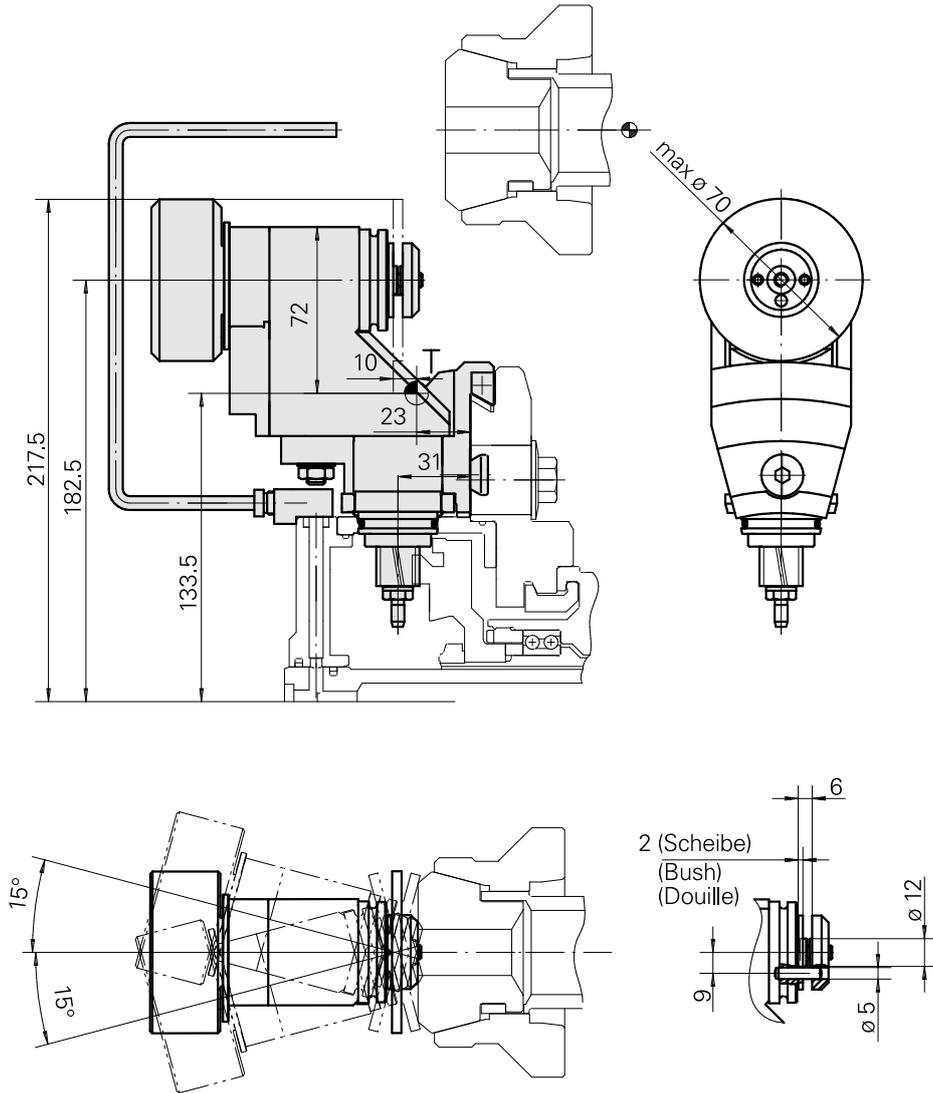

Documenti

Non sono disponibili download per questo prodotto

Accessori

Accessori opzionali

Altri accessori

[Anello a cono](#)

Id prodotto : 10057204

Id prodotto precedente : 314739

[Vite a capello 406-612](#)

Id prodotto : 10067675

Id prodotto precedente : 314740

[Vite cilindrica](#)

Id prodotto : 10610247

Id prodotto precedente : 410260.0512

[Pezzo angolare](#)

Id prodotto : 10944442

Id prodotto precedente : 986186

[Prolungamento mandrino 6 x 1](#)

Id prodotto : 10239972

Id prodotto precedente : 324710.0610
