

DATENBLATT – Data sheet


MECHANISCHE DATEN / Mechanical data

- **GEHÄUSE:** MSUD-M12-Steckadapter, BF A schwarz
Housing: valve-M12-connector form A, black
- **SCHRAUBE:** M3x26 Kombikopfschraube verzinkt
Screw: M3x26 screw, galvanised
- **BEFESTIGUNG:** aufgesteckt, verschraubt,
empfohlenes Anzugsmoment 0,4Nm
*Connection: pluggable, screw locking,
recommended breakaway torque 0.4Nm*
- **TEMP.-BEREICH:** -25°C ... +85°C
Temp. range: -25°C ... +85°C
- **SCHUTZGRAD:** IP67
Protection: IP67


ELEKTRISCHE DATEN / Electrical data

- **ANSCHLUSSSPG.:** 24 V AC ± 20 %
Nominal voltage: 24 V DC ± 25 %
- **BETRIEBSSTROM:** max. 4 A je Kontakt
max. 4 A every contact
Rated current:
- **BEM.-STOSSPANNUNG:** 0,8 kV
Rated impulse voltage: 0.8 kV
- **VERSCHMUTZUNGSGRAD:** 3
Pollution degree: 3
- **ISOLIERSTOFFGRUPPE:** Kategorie I
nach IEC 60664-1
*Material group: Category I
according to IEC 60664-1*
- **ANZEIGE:** LED gelb
Display: LED yellow

TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch

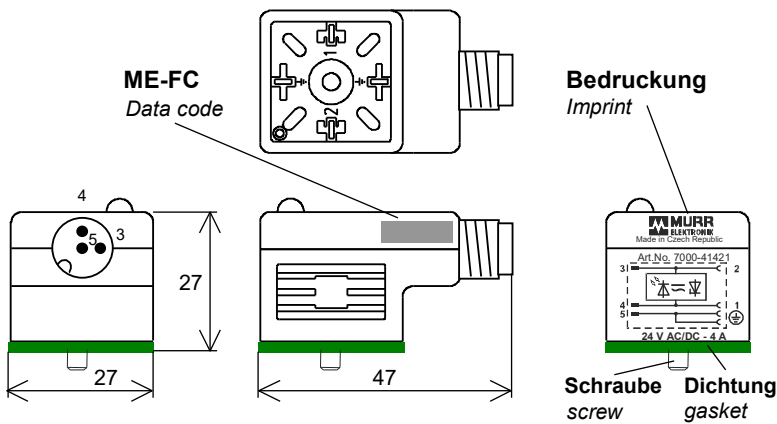

STROMLAUFPLAN / Schematic diagram

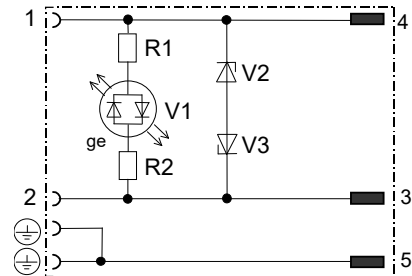

ZULASSUNGEN STECKVERBINDER / Certifications connectors

Kennzeichnung auf Verpackung / labeling on packaging

CSA



File: 080128_0_000

VERPACKUNG / Packing instruction

Siehe Verpackungsvorschrift VP 7000-12001.
See packing instruction VP 7000-12001.

BESTÄNDIGKEIT / Resistance

Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen.
*Good chemical and oil resistance.
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.*

				Datum/Date	Name	Datenblatt / Data sheet Stromlaufplan / Schematic diagram	
				Freigegeben / Released	28.4.15		
e	alte Nr. entfernt	28.4.15	Eb	Gepr. / Approved	24.6.15	Schu	Art. No.: 7000-41421-0000000
d	FC Bedr. geändert	27.03.07	Eb				
c	CSA File geändert	01.08.06	Eb	MURR ELEKTRONIK		M12-Ventilstecker / Adapter 18 mm Valve-M12-connector 18 mm Belegung / configuration 3,4,5	
b	2. Artikel-Nr.	12.2.04	Ma				
Idx.	Änderung / Update	Datum/ Date	Name				
a	Erstausgabe	4.8.03	Ma	12.12.2018	7000-41421_db_2_.doc	Blatt 1 von 1 Sheet	