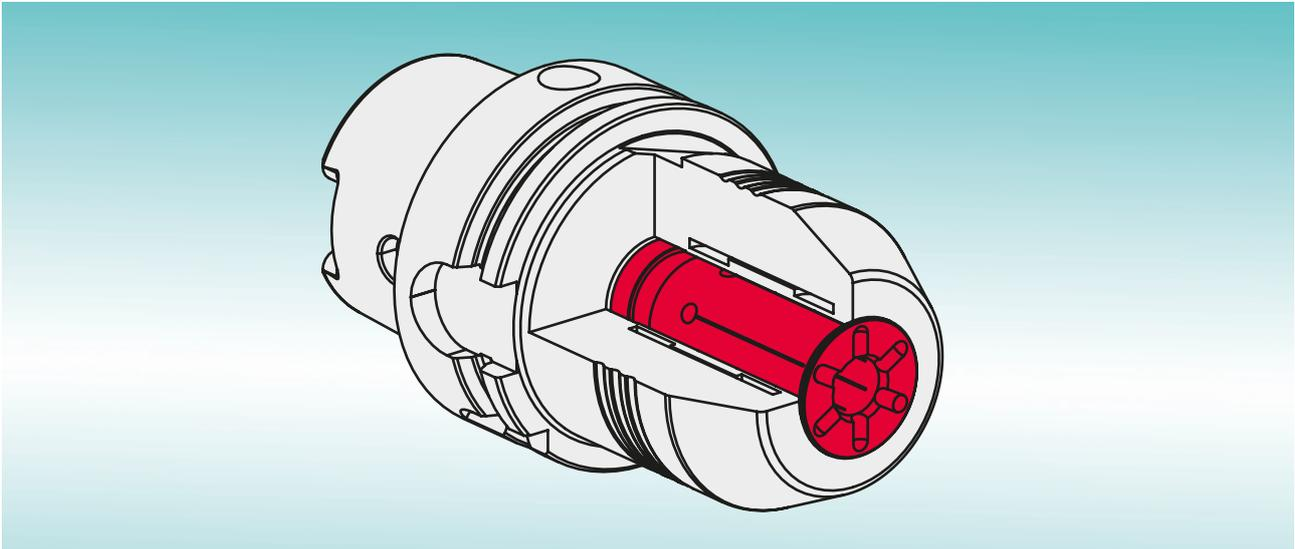




## **HSK-Hydrodehn-Spannfutter auch für schwere Zerspanung**

## HSK-Hydrodehn-Spannfutter auch für schwere Zerspanung



Mit dem stabilen HSK-Hydrodehn-Spannfutter können neben Feinbearbeitungen wie Reiben oder Gewinden auch schwere Volumenzerspannungen durchgeführt werden.

Drehmomentübertragungen bis zu 900Nm bei einem Werkzeugdurchmesser von 20mm machen das Spannfutter zu einer universell einsetzbaren Werkzeugaufnahme in Ihrer spanenden Fertigung.

Für zusätzliche Stabilität sorgt die kompakte Bauform.

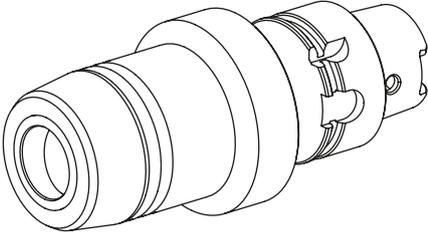
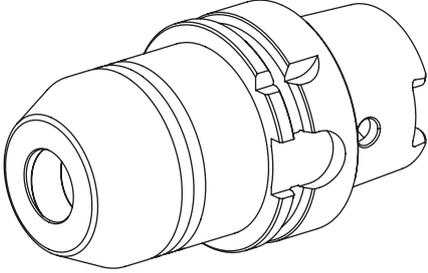


Die hohe Wechsel- und Rundlaufgenauigkeit  $<3\mu\text{m}$  kombiniert mit den guten Dämpfungseigenschaften der Hydrodehn-Technik verbessern nicht nur die Oberflächenqualität Ihrer Werkstücke, sondern verlängert auch die Standzeit Ihrer Werkzeuge um bis zu 40%.

Die Vorteile des HSK-Hydrodehn-Spannfutters auf einen Blick:

- universell einsetzbar von Feinbearbeitung bis schwere Volumenzerspannung
- Drehmomentübertragungen bis 900Nm
- gute Dämpfungseigenschaften der Werkzeugspannung
- hohe Wechsel- und Rundlaufgenauigkeit  $<3\mu\text{m}$
- hohe Stabilität durch kompakte Bauform
- niedrige Investitionskosten
- rüstkompakt

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854.

Ausführliche Informationen finden Sie auch im Internet unter [ixshop.ixworld.com](http://ixshop.ixworld.com)

		Artikelnummer	Spanndurchmesser mm
	<b>Bohrhalter HSK40</b>	11019398	Ø20
	<b>Bohrhalter HSK63</b>	10869184	Ø20
	<b>Reduzierung</b>	10672713	Ø3
		10580052	Ø4
		10450652	Ø5
		10052498	Ø6
		10880268	Ø8
		10422510	Ø10
		10508491	Ø12
		10568223	Ø14
		10445247	Ø16
	<b>O-Ring</b>	11015666	

# INDEX

## **INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92  
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0  
Fax +49 711 3191-587

[info@index-werke.de](mailto:info@index-werke.de)  
[www.index-werke.de](http://www.index-werke.de)