


钻头刀架 刀柄 40 D20, 双工位


技术特点

| | |
|---------------|---------------|
| 刀柄TNL | 刀柄 40 |
| 驱动装置 | 非动力式 |
| 冷却 | 内冷 |
| 压力 | 120 bar |
| 夹具 | D20 |
| INDEX TRAUB产品 | TNK36 · TNL26 |



备注

在使用前必须执行碰撞检查！只能安装在前置单元或后加工单元的工位 2 - 4 上！

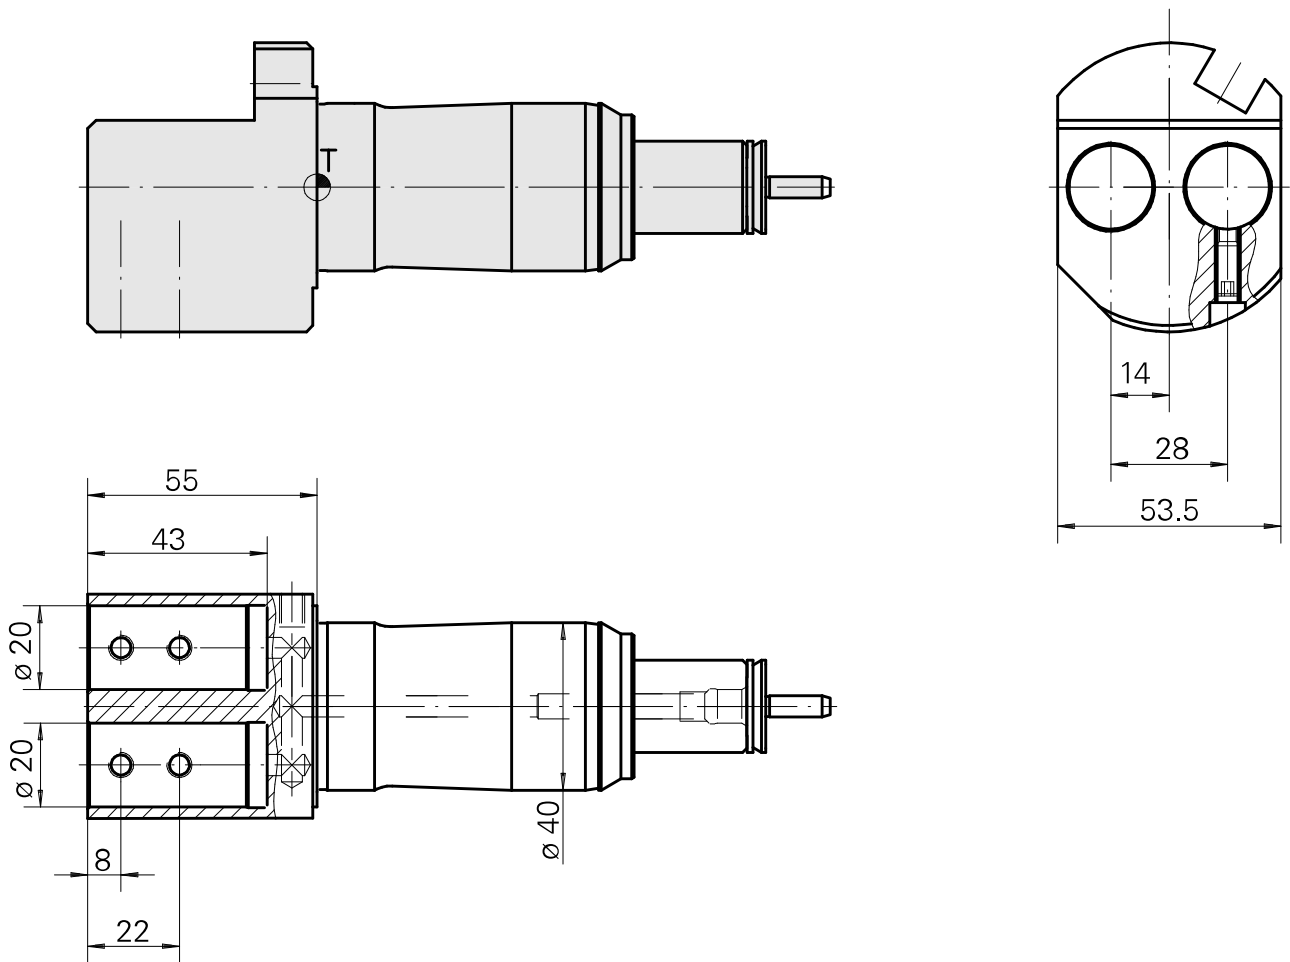

文件

没有针对此产品的任何下载

附件

可选附件

其他附件

[带肩安装套 D20](#)

产品ID：10063939

以前的产品ID：W68510.04--
