
Support outil plong/fonçage MS16/MS22 Tr





Données techniques

Système de chariot MS	MS16/MS22
Entraînement	non entraîné
Fixation MS	Queue d'aronde
Arrosage	extérieur
Pression	20 bar
Direction	marche à droite
Attachement	Trapèze 26x4
X [mm]	49,7
Y [mm]	–
Z [mm]	11,5
Produits INDEX TRAUB	MS22-6 • MS24-6 • MS24-8

Remarque

En cas de présence de reprise arrière avec 3 porte-outils fixes, le montage est effectué sur la position 5.1 !

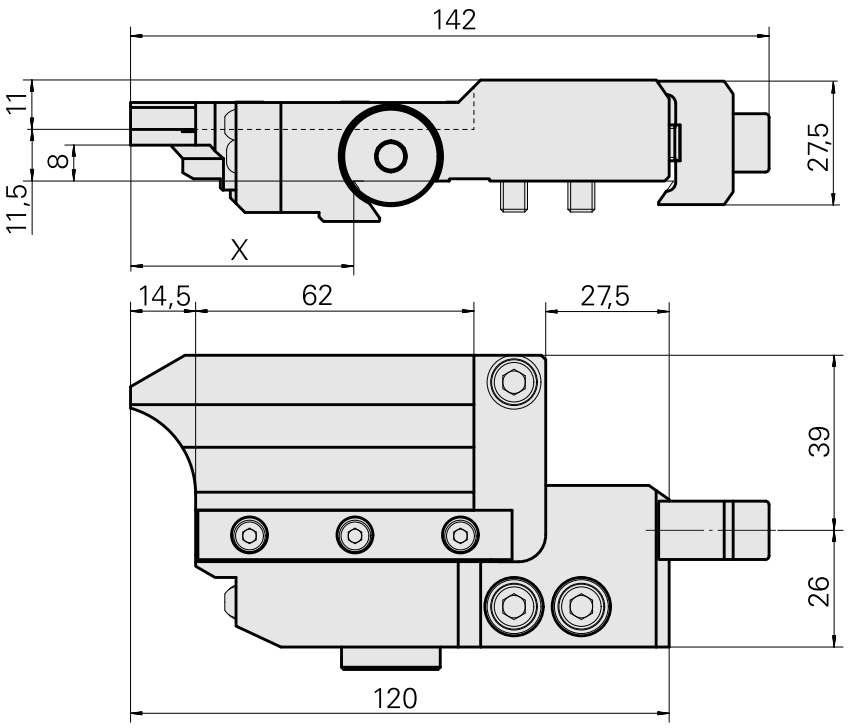

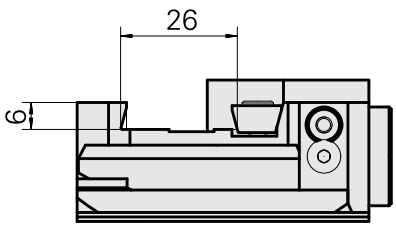

X	49,7

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Autres accessoires

Vis M8x30 Nacharb. an 410620.0830

ID produit : 10932780
Ancienne ID produit : W00013.0056

Buse à bille 8D/M3,5

ID produit : 10174644
Ancienne ID produit : 474550.0071

Vis TB M 4x 6/T20

ID produit : 10344546
Ancienne ID produit : 410243.0406